




SILVERLINE®

8Ltr Pressure Sprayer

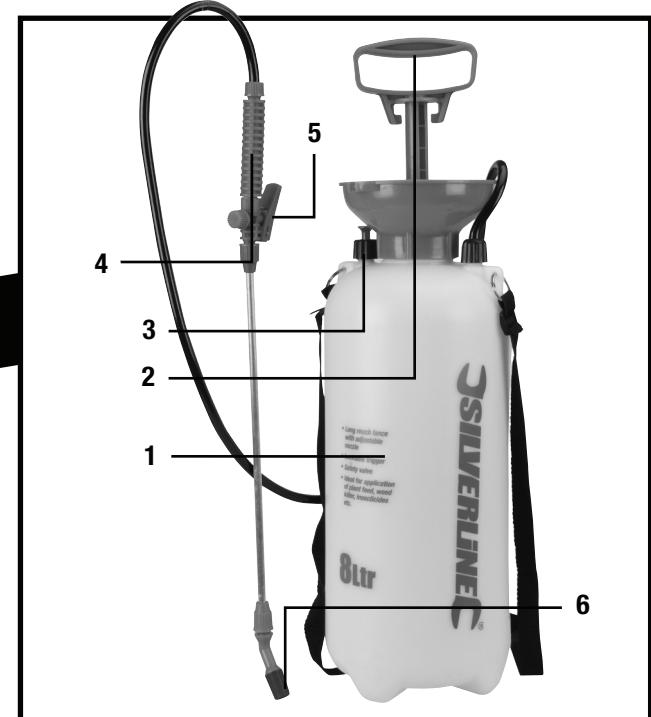

GB 8Ltr Pressure Sprayer

FR Pulvérisateur 8 l à pression préalable

DE Drucksprühgerät, 8 l



Product Familiarisation

- 1. Tank
- 2. Plunger Handle
- 3. Safety Valve
- 4. Handle
- 5. Trigger
- 6. Nozzle

Specification

Tank Capacity: 8Ltr
Liquid temperature range: 1-30°C
Dimensions (L x W x H): 2000 x 180 x 570mm
Weight: 1.25kg

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

IMPORTANT: Carefully read and understand this manual and any label before use. Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution.

General Safety

WARNING: Do not open the pump while under pressure. Always operate the Safety Valve (3) first to release pressure.

WARNING: Always follow the instructions supplied with weed killer, insecticides and other toxic chemicals. They may require or recommend additional protective clothing.

- Always wear protective goggles when operating the sprayer
- Children and pets should be kept at a safe distance from your work area
- Do not allow children to use this product
- Never direct the jet at people or animals; serious injury may result

ES Pulverizador a presión 8 litros

IT 8Ltr Spruzzatore pressione

NL 8 ltr drukspuit



- The sprayer should always be used in an upright position
- When not in use, the sprayer should be stored in a dry location that will not fall below 0°C
- The sprayer is suitable for use with water, diluted plant feeds, weed killer and insecticides. Do not attempt to use with other fluids (paint, wood stain, oil/fuel, solvents etc.)
- Avoid spraying in strong winds
- Wash thoroughly after use
- Do not leave sprayer unattended whilst pressurised

Operation

WARNING: Before using the Pressure Sprayer, check all connections and ensure they are fully tightened.

Filling

- Always release pressure before refilling
- Unscrew filler by turning the Plunger Handle (2) anticlockwise. Remove the plunger assembly
- Pour the liquid to be sprayed into the Tank (1). Do not fill above the maximum level (8Ltr)
- Replace and tighten plunger assembly

Pressurising

Note: The Plunger Handle (2) can be locked by rotating either direction when the Plunger Handle is in the downward position. To unlock, rotate to centre position

- Unlock the Plunger Handle
- Pump Plunger Handle to pressurise the Tank (1)
- Full working pressure is achieved after 25 pump strokes. Do not exceed this pressure

- Always lock Plunger Handle once tank is pressurised
- The Safety Valve (3) will open when maximum pressure is exceeded

Spraying

- To start spraying, depress the Trigger (5). To stop spraying, release Trigger
- To lock the Trigger in the 'open' position, depress and then slide forwards
- To release Trigger, slide backwards
- The spray pattern can be altered from a strong jet to a fine mist by rotating the Nozzle (6)

Cleaning

- Keep the sprayer clean at all times
- Always drain fully and release pressure before storing
- Clean the sprayer thoroughly after spraying plant feed, weed killer and insecticides
- Pour clean water into the Tank (1) and spray to clean internal parts

Maintenance

- If performance is impaired, or the pressure fails to hold, then a seal may need replacing. Replacement seals are included for this purpose
- Thoroughly disassemble and clean the pressure sprayer at least once a year. Lubricate moving parts, and check and replace seals if necessary



Se familiariser avec le produit

1. Réservoir
2. Poignée du plongeur
3. Soupe de sécurité
4. Poignée
5. Défente
6. Buse

Caractéristiques techniques

Volume du réservoir : 8 litres
Plage de température du liquide: 1-30 °C
Dimensions (L x l x H) : 2 000 x 180 x 570 mm
Poids : 1,25 kg

Du fait de l'évolution constante de nos produits, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

IMPORTANT : Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette avant l'utilisation. Sachez qu'il utilise un outil conformément aux prescriptions, n'élimine pas tout facteur de risque résiduel. Utilisez avec prudence.

General Safety

Consignes de sécurité

ATTENTION : N'ouvrez pas la pompe lorsqu'elle est sous pression. Ouvrez d'abord la souape de sécurité (3) pour relâcher la pression.

ATTENTION : Suivez toujours les instructions d'utilisation fournies avec le désherbant, l'insecticide et les autres produits chimiques.

- Portez toujours des lunettes de protection pendant l'utilisation du pulvérisateur
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil.

- Maintenez une distance de sécurité entre les enfants ou les animaux et votre zone de travail.

- Ne dirigez jamais le jet vers des personnes ou des animaux car vous pourriez provoquer des blessures graves.
- Le pulvérisateur doit toujours être utilisé en position droite.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le pulvérisateur doit être rangé dans un lieu à l'abri de l'humidité où la température ne descendra pas en dessous de 0°C.
- Le pulvérisateur peut être utilisé avec de l'eau, des engrangements pour végétaux dilués, du désherbant et des insecticides. Ne l'utilisez pas avec d'autres fluides (peinture, laque, huile/carburant, solvants etc.).
- Ne faites pas de pulvérisation par vent fort.
- Lavez-le soigneusement après usage.
- Ne laissez jamais le pulvérisateur sans surveillance lorsqu'il est sous pression.

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Avant toute utilisation, vérifiez tous les points de raccordement et assurez-vous qu'ils sont parfaitement serrés.

Remplissage

- Dépresseurisez toujours le réservoir avant de le remplir à nouveau.
- Dévissez le bouchon de remplissage en faisant pivoter la poignée du plongeur (2) dans le sens antihoraire. Enlevez l'assemblage du plongeur.
- Remplissez le réservoir (1) avec le liquide à pulvériser en ne dépassant pas le niveau maximum (8 litres).
- Remettez l'assemblage du plongeur et resserrez-le.

Mise sous pression

Remarque : Pour bloquer la poignée, faites-la pivoter dans n'importe quel sens alors que la poignée

du plongeur se trouve en position enfoncée. Pour la débloquer, ramenez-la à la position centrale.

- Débloquez la poignée du plongeur (2).
- Appuyez sur la poignée du plongeur pour mettre le réservoir sous pression (1).
- La pression maximale est atteinte après 25 pressions. Ne dépassez pas cette pression.
- Bloquez toujours la poignée du plongeur (2) lorsque le réservoir est sous pression.
- La souape de sécurité (3) s'ouvre en cas de dépassement de la pression maximale.

Pulvérisation

- Pour commencer la pulvérisation, appuyez sur la détente (5). Pour arrêter la pulvérisation, relâchez la détente.
- Pour bloquer la détente en position « ouverte », appuyez puis faites-la coulisser vers l'avant.
- Pour débloquer la détente, faites-la coulisser vers l'arrière
- La pulvérisation peut se régler en faisant pivoter la buse (6) pour passer d'un jet fort à une brume fine.

Nettoyage

- Votre pulvérisateur doit toujours rester propre.
- Videz-le entièrement et dépressurisez-le avant de le ranger.
- Après avoir pulvérisé de l'engrangement / du désherbant / des insecticides, nettoyez soigneusement le pulvérisateur. Versez de l'eau propre dans le réservoir (1) et actionnez le pulvérisateur pour nettoyer les pièces internes.

Entretien

- Si le pulvérisateur ne fonctionne pas efficacement, ou si la pression ne tient pas, vous devrez peut-être remplacer un joint. Des joints de remplacement sont inclus à cette fin.
- Démontez complètement et nettoyez le pulvérisateur au moins une fois par an, lubrifiez les parties mobiles et vérifiez et remplacez les joints si nécessaire.

